


F. 精度等級 | 請參照第B24頁。

G. 預壓等級 | 請參照第B27頁。

H. 安裝基座的肩部高度和圓角半徑 | 請參照第B73頁。

I. 安裝面的容許誤差 | 請參照第B75頁。


## J. 滑軌的最大長度

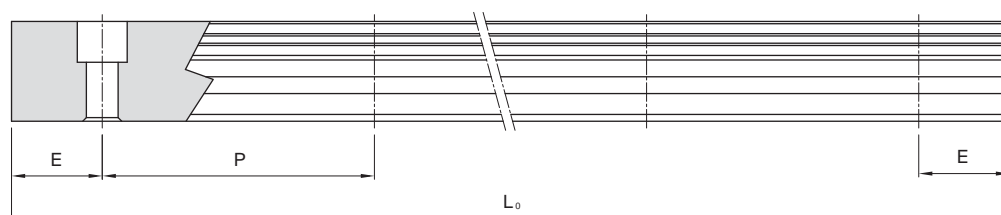

單位：mm

型號	MSA 15	MSA 20	MSA 25	MSA 30	MSA 35	MSA 45	MSA 55	MSA 65
標準節距(P)	60	60	60	80	80	105	120	150
標準端距(E <sub>std.</sub> )	20	20	20	20	20	22.5	30	35
最小端距(E <sub>min.</sub> )	5	6	7	8	8	11	13	14
最大長度(L <sub>0 max.</sub> )	2000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000

## K. 螺紋孔型滑軌尺寸

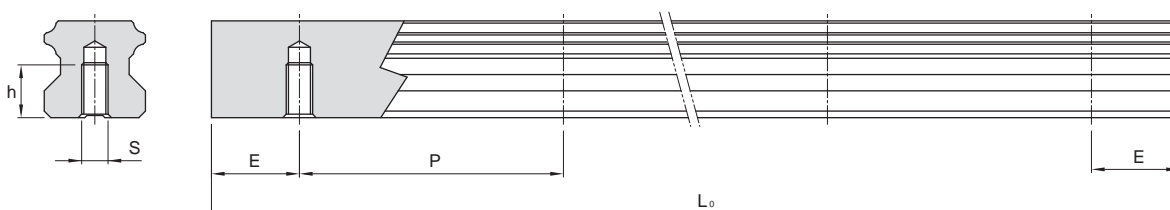

滑軌型號	S	h(mm)
MSA 15 T	M5	8
MSA 20 T	M6	10
MSA 25 T	M6	12
MSA 30 T	M8	15
MSA 35 T	M8	17
MSA 45 T	M12	24
MSA 55 T	M14	24
MSA 65 T	M20	30