


B. 安裝面的容許誤差

具自動調心特性系列之線性滑軌，即使安裝面有些許的加工誤差，亦能獲得順暢的直線運動。以下是對滾動阻力或壽命沒有影響時的安裝面容許誤差值。

MSA、MSB、SME系列


軸的平行度誤差(e_1)

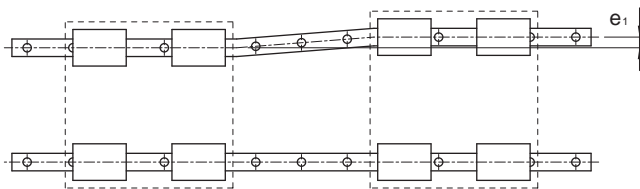

單位：μm

型號	預壓等級		
	FC	F0	F1
15	25	18	-
20	25	20	18
25	30	22	20
30	40	30	27
35	50	35	30
45	60	40	35
55	70	50	45
65	80	60	55

軸的水平度誤差(e_2)

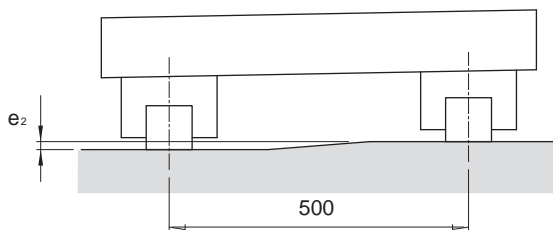

單位：μm

型號	預壓等級		
	FC	F0	F1
15	130	85	-
20	130	85	50
25	130	85	70
30	170	110	90
35	210	150	120
45	250	170	140
55	300	210	170
65	350	250	200

註：表中的數值是軸間距離為500 mm時的容許值，容許值與軸間距離成比例。