

E. 規格型號

	SMR	25	E	2	SS	F0	+ R	1200	- 20	/ 40	P	II
系列名稱：	SMR											
尺寸：	25, 30, 35, 45, 55, 65											
滑塊種類：	(1) 中負荷型 E: 法蘭型，上下鎖式 S: 四方型 (2) 超重負荷型 LE: 法蘭型，上下鎖式 LS: 四方型											
單支滑軌組裝之滑塊數：	1, 2, 3 ...											
密封墊片種類：	無記號, UU, SS, ZZ, DD, KK (參考第B85頁)											
預壓：	F0 (中預壓), F1 (重預壓), F2 (超重預壓) (參考第B27頁)											
非標準滑塊註記：	無記號, A, B ...											
滑軌種類：	R (沉頭孔型), T (螺紋孔型)											
滑軌長度 (mm)	1200											
滑軌起始端孔距E1 (參照圖12.6)	- 20											
滑軌末端孔距E2 (參照圖12.6)	/ 40											
精度等級：	H, P, SP, UP											
非標準滑軌註記：	無記號, A, B ...											
滑軌防塵配件：	無記號, /CC, /MC ... (參考第B85頁)											
同平面滑軌使用支數：	無記號, II, III, IV ...											

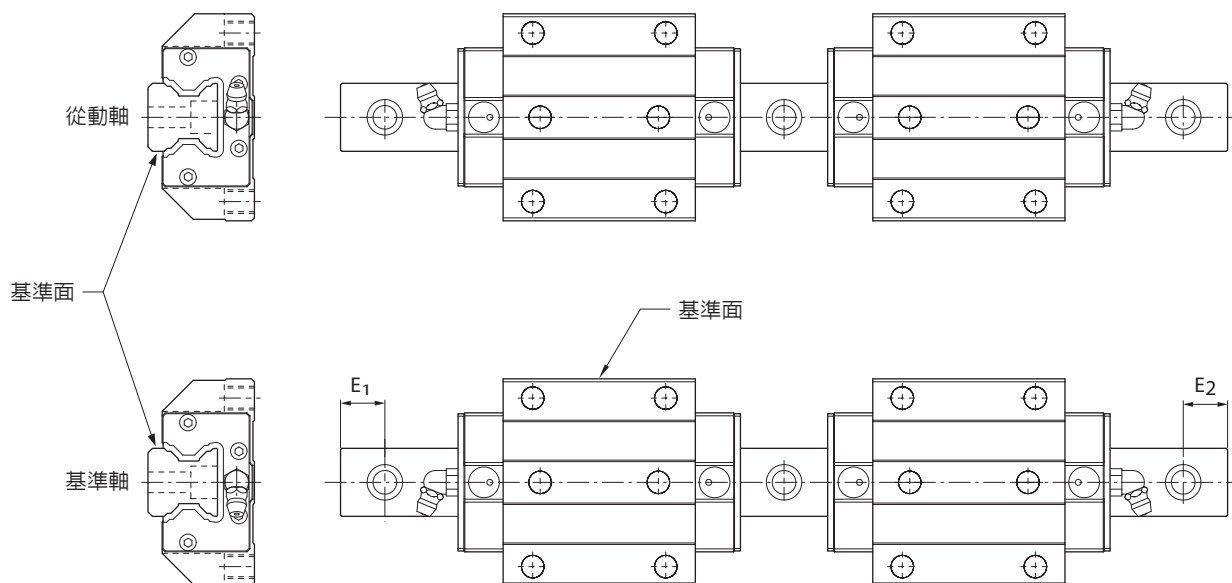


圖12.6