


F. 精度等級 | 請參照第B24頁。

G. 預壓等級 | 請參照第B27頁。

H. 安裝基座的肩部高度和圓角半徑 | 請參照第B73頁。

I. 安裝面的容許誤差 | 請參照第B75頁。


J. 滑軌的最大長度

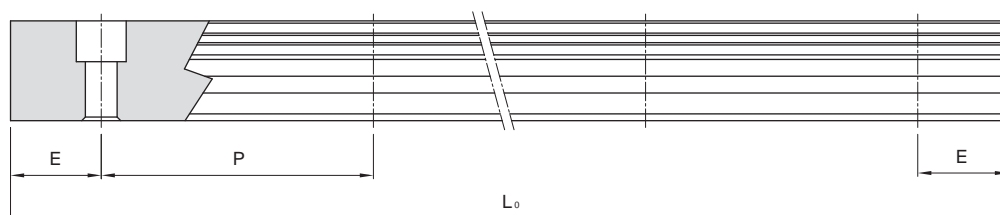

單位：mm

型號	MSB 15	MSB 20	MSB 25	MSB 30	MSB 35
標準節距(P)	60	60	60	80	80
標準端距($E_{std.}$)	20	20	20	20	20
最小端距($E_{min.}$)	5	6	7	7	8
最大長度($L_0 \text{ max.}$)	2000	3000	4000	4000	4000

K. 螺紋孔型滑軌尺寸

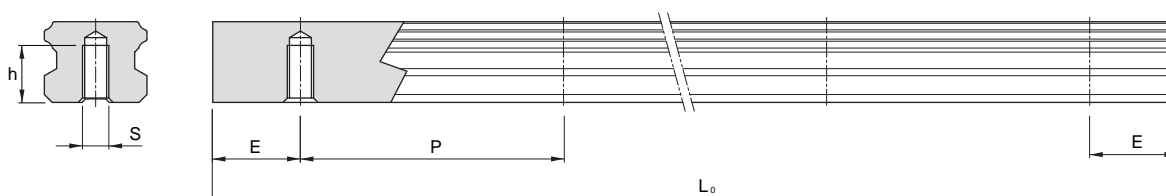

滑軌型號	S	h(mm)
MSB 15 T	M5	7
MSB 20 T	M6	9
MSB 25 T	M6	10
MSB 30 T	M8	14
MSB 35 T	M8	16