


F. 精度等級 | 請參照第B24頁。

G. 預壓等級 | 請參照第B27頁。

H. 安裝基座的肩部高度和圓角半徑 | 請參照第B74頁。

I. 安裝面的容許誤差 | 請參照第B75頁。


## J. 滑軌的最大長度

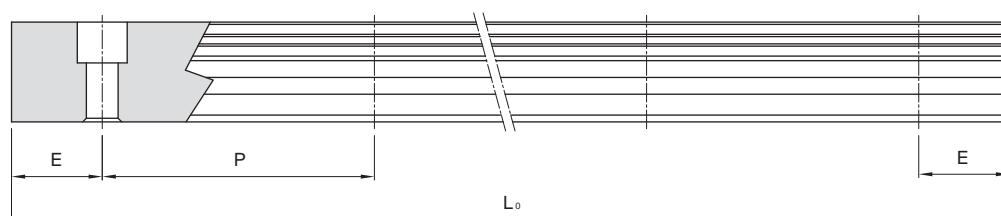

單位：mm

型號	SME 15	SME 20	SME 25	SME 30	SME 35	SME 45
標準節距(P)	60	60	60	80	80	105
標準端距(E <sub>std.</sub> )	20	20	20	20	20	22.5
最小端距(E <sub>min.</sub> )	5	6	7	8	8	11
最大長度(L <sub>0</sub> max.)	2000	4000	4000	4000	4000	4000

## K. 螺紋孔型滑軌尺寸

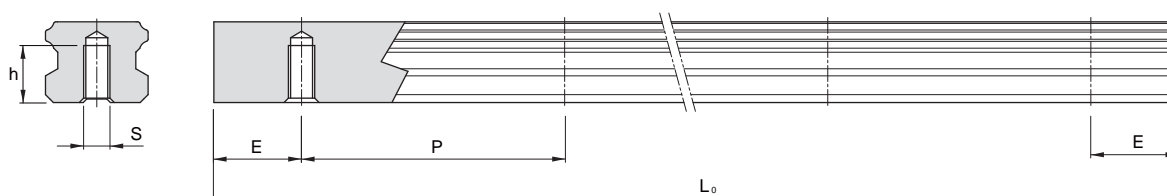

滑軌型號	S	h(mm)
SME 15 T	M5	8
SME 20 T	M6	10
SME 25 T	M6	12
SME 30 T	M8	15
SME 35 T	M8	17
SME 45 T	M12	24